



Dirkverstellung Pendelfockbaum

Ein Tip von Gerold Schnebke


Problem Pendelfock: Achterliek ohne Dirk ist zu straff gespannt, es entsteht kein gutes Profil.

Lösung bisher: Dirk mit Klemmschieber an Fockkopfaufhängung, ist nicht ganz einfach einzustellen. Man stellt entweder zu stramm oder zu lasch ein.

Meine Idee dazu, kleines Drehteil! kann auch mit Bohrmaschine und Feile hergestellt werden.

Rohrinnendurchmesser gleich Drehwelle - sollte, stramm zu drehen sein.
Rohraußendurchmesser gleich Drehmaterial.

Arbeitsgang in Bildern:

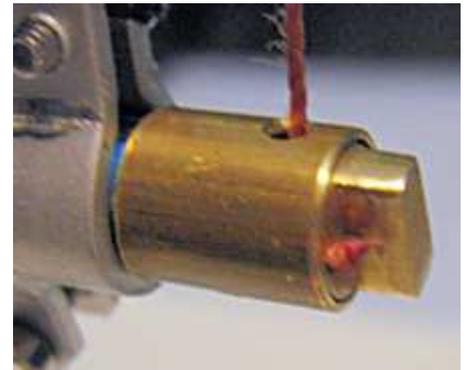

Dirkwelle



Dirkwelle frontal



Dirkwelle halb eingebaut



Dirkwelle eingebaut



Dirkverstellung MM und m-Boot

**Gruß vom Klabauteermann
Gerold Schnebke**